

MODELOS: VBZ12	VBZ15	Linea Ibiza - Gelato
-----------------------	--------------	-----------------------------



VBZ12

Fortalezas

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.


Cristal frontal templado abatible

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Cubetas	Superficie Exposición (m ²)	Volumen Cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VBZ12	1250	920	1345	30+30	10+10	0,68	260	1547	-14°C/-16°C	R404A		
VBZ15	1562	920	1345	30+30	13+13	0,86	326	1933	-14°C/-16°C	R404A		

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VBZ12
VBZ15
Linea Ibiza - Gelato
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada,
- Encimera de trabajo en Acero Inoxidable AISI 304,
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado,
- Cristal frontal recto templado abatible,
- Cristales laterales templados,
- Puertas nocturnas,
- Decoración frontal con iluminación LED.

➤ Interior

- Chapa de acero esmaltado epoxi poliéster,
- Bancada en Acero esmaltado con niveladores,
- Iluminación LED en el perfil superior,
- Perfiles en aluminio anodizado.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003, | Rojo RAL 3001,
- Rosa RAL DESIGN 3504035, | Naranja RAL 2003,
- Amarillo RAL 1018, | Beige RAL 1001,
- Azul RAL 5015, | Celeste RAL DESIGN 2108025,
- Verde Oscuro RAL 6002, | Violeta RAL 4007,
- Pistacho RAL DESIGN 1107060, | Blanco RAL 9016
- Negro RAL 9017.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Desescarche por gas caliente,
- Reserva en el interior de la cámara,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

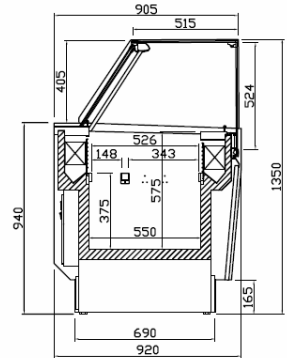

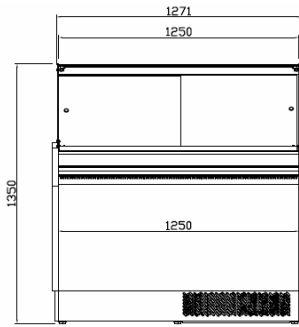
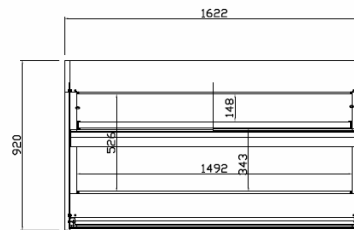

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VBZ12	1350	1020	1445		560	3/8	452	14,3	4,7	65,3	8 / 17 / 17	22
VBZ15	1662	1020	1445		615	5/8	544	15,7	4,9	66,9	6 / 14 / 14	16

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VBZ12
VBZ15
Linea Ibiza - Gelato
VISTA GENERAL
ALZADO
PLANTA
PERFIL
VBZ12

VBZ15

VBZ
CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VBZ12	430	-	300	90,5	55,5	75
VBZ15	730	-	300	90,5	55,5	75

